

Attuatore elettromeccanico 24V a traino

per porte sezionali, basculanti a molle ed a contrappesi,
ad uso residenziale (D600 e D700HS), condominiale (D1000)



Novità
D700HS (High Speed): velocità fino a 12 m/minuto.
Il doppio rispetto alle automazioni tradizionali!


- Irreversibilità antieffrazione: evita l'installazione di serrature e chiavistelli
- Dispositivo di sblocco bi-stabile (**BREVETTO FAAC**)
- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato e fissaggio dell'automazione senza utensili con innesto a rotazione
- Trasmissione a catena/cinghia
- Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile
- Inversione su ostacolo.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE D600 - D700 HS - D1000

	D600	D700HS	D1000
Alimentazione		230 Vac	
Motore elettrico		24 Vdc	
Potenza massima assorbita	220 W	440W	350 W
Forza di spinta	600 N	700N	1000 N
Tipo di utilizzo		continuo	
Ingombro massimo dal soffitto		35 mm	
Lampada di cortesia		230 Vac - 40 W (max)	
Temporizzazione lampada di cortesia		120 sec.	
Velocità standard carrello a vuoto	6,6 m/min	12 m/min	6,6 m/min
Velocità ridotta carrello a vuoto		3,8 m/min	
Velocità carrello in rallentamento	1,3 m/min	2,5 m/min	1,3 m/min
Rumorosità a velocità standard		45 dB(A)	
Lunghezza corsa in rallentamento		variabile da setup	
Dispositivo di sicurezza intrinseco		serie	
Grado di protezione		solo per uso interno (IP20)	
Temperatura ambiente di funzionamento		-20 °C ÷ +55 °C	
Dimensioni (L x P x H) in mm		360 x 200 x 145	

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

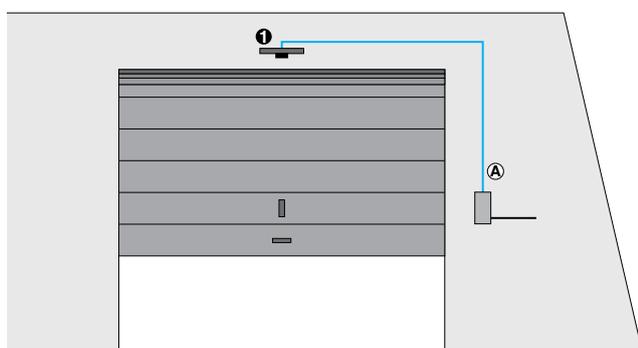

- (A) Tubazioni a 230V
- cavo 2x1,5*T

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	1	Attuatore D600	110600	Dolphin SAFE kit D600
1	1	Binario unico catena corsa 2000	390119	
1	1	Ricevente XF433 Mhz	319006	
1	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488	
1	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	
TOTALE (IVA ESCLUSA)				Cod. art. 10566544
Adattatore per porte basculanti e contrappeso				
1	1	Adattatore GDA 2400 per porte basculanti a contrappesi di altezza max 2400 mm (si consiglia su attuatore D1000)	390548	
Braccio per porte sezionali				
1	1	Braccio ricurvo per porte sezionali	390768	

Materiale compreso nel kit

Modello	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)	Apparecchiatura elettronica	Forza max tiro/spinta	Codice articolo
D600	Uso continuo	E600 incorporata	600 N	110600
D700HS	Uso continuo	E700HS incorporata	700 N	110602
D1000	Uso continuo	E1000 incorporata	1000 N	110601

IMPORTANTE: ad ogni operatore D600, D700 HS e D1000 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia o catena.

Le confezioni comprendono: un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E600 - E700HS - E1000 incorporata

Caratt. tecniche a pagina <?>

ACCESSORI



Braccio ricurvo per porte sezionali

Codice articolo 390768



Adattatore GDA 2400 per porte basculanti a contrappesi di altezza max 2400 mm (si consiglia su attuatore D1000)

Codice articolo 390548



Supporto centrale binario - fornito di serie con binari in due pezzi

Codice articolo 390765



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 *

Codice articolo 390923



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm dal n. 1 al n. 36 (**)

Codice articolo 424591001-36

Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

Codice articolo 390488

Note (*) Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 sono predisposte per l'alloggiamento "a bordo" del kit batterie d'emergenza XBAT24 (optional);
()** Per l'installazione è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

Importante: le schede elett. E600/E700HS/E1000, con la nuova tecnologia sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868. Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

IMPIEGO OPERATORI D600 - D700HS - D1000

Binario	Dimensioni max porta l x h (m)	Dimensioni max porta sezionale l x h (m)	Lunghezza binario (mm)	Max corsa carrello (mm)	Codice articolo
Unico a catena	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390119
Unico a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390125
Unico a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390131
Unico a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390138
Due pezzi a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390225
Due pezzi a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390231
Due pezzi a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390238
Unico a cinghia	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120
Unico a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Unico a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Unico a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Due pezzi a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave pagina <?>



Fotocellule e Colonnette pagina <?>



Dispositivi di sicurezza pagina <?>



Lampeggiatori pagina <?>



Trasmittenti e riceventi pagina <?>



Accessori vari pagina <?>

Per i relativi ricambi vedi pagina <?>