

Motoriduttore 230V

per cancelli con peso max 1.800 kg
per applicazioni a cremagliera 844 ER Z16
per applicazioni a cremagliera (senza pignone) 844 R
per applicazioni a catena 844 R CAT
per applicazioni a catena con rinvii folli 844 R RF



Sistema GREENTECH:
844 R + E145


- Applicazioni commerciali o industriali
- Sicurezza antischacciamento
- L'irreversibilità del motoriduttore evita l'installazione di elettroserrature
- In caso di black out, il dispositivo di sblocco a chiave, permette di aprire e chiudere il cancello manualmente
- Frizione bidisco a bagno d'olio
- Finecorsa induttivo o magnetico (secondo il modello).



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 844 ER

	ER Z16	R	R CAT	R RF		ER Z16	R	R CAT	R RF
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz				Grado di protezione	IP 44			
Potenza assorbita	650 W				Tipo di olio	FAAC HP OIL			
Corrente assorbita	3,5 A				Velocità del cancello	9,5 m/min (Z16)			
Forza di trazione e spinta	0÷110 daN (Z16)				Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C			
Velocità rotazione motore	1.400 giri/min				Motore elettrico	Monofase con due sensi di marcia			
Rapporto di riduzione	1:30				Fincorsa	Magnetico		Induttivo	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C				Frizione	Bidisco in bagno d'olio			
Peso con olio	14,5 kg				Dimensioni (L x P x H) in mm	275 x 191 x 387			

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

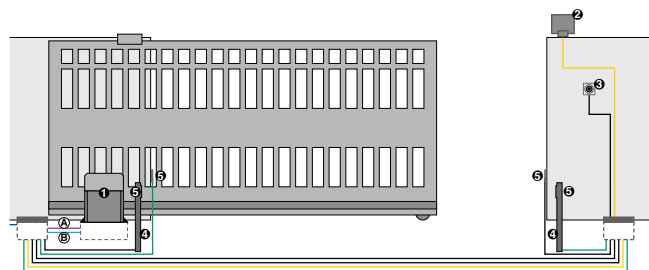

■ **A Tubazioni a bassa tensione**

- cavo 3x0,50
- cavo 2x0,50

■ **B Tubazioni potenza (230V)**

- cavo 2x1,5+T
- cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	1	Motoriduttore 844 ER Z16 con scheda elettronica incorporata	109837	Non previsto
1	1	Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)	737816	
1	1	Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 con attacchi a saldare inclusi (confez. da 4 m)	490122	
1	1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433_SLH	787824	
2	1	Lampeggiatore Faalight 230 V	410013	
3	1	Pulsante a chiave T10	401010001-36	
3	1	Contenitore plastico a murare (T10 - T11)	720086	
4	2	Colonna bassa in alluminio (confez. da 2 pz.)	401028	
4	2	Piastra di fondazione per colonna in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (confez. da 20 pz.)	737630	
5	1	Coppia di fotocellule FOTOSWITCH	785152	
1	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (%)		
844 ER Z16	1.800	70	780 D incorporata	109837
844 R	-	70	non compresa	109838
844 R CAT (*)	-	70	non compresa	109839
844 R RF (*)	-	70	non compresa	109895

La confezione 844 ER Z16, predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica 780D, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi. La confezione 844 R, predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore senza pignone e senza scheda elettronica, magneti di fine corsa, chiave di sblocco, carter copritivi. La confezione 844 R CAT, predisposta per applicazioni a catena, comprende: un motoriduttore senza pignone e senza scheda elettronica, lamierini di finecorsa ad assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copritivi. La confezione 844 R RF, predisposta per applicazioni a catena, comprende: un motoriduttore dotato di rinvii folli senza pignone e senza scheda elettronica, lamierini di finecorsa ad assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copritivi.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 780 D (incorporata nell'automatismo)

Caratt. tecniche a pagina <?>



Scheda elettronica 578 D (installazione remota)

Caratt. tecniche a pagina <?>

Codice articolo 790922



Scheda elettronica E145 (installazione remota)

Caratt. tecniche a pagina <?>

Codice articolo 790006



ACCESSORI

Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118

Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119

Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)

Codice articolo 737816



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

Codice articolo 71275101-36



Cremagliera e catena Vedi a pagina 96



Pignone Z16 cremagliera

Codice articolo 719130



Pignone Z20 cremagliera

Codice articolo 719167



Pignone Z16 catena

Codice articolo 719137



Pignone Z20 catena

Codice articolo 719135

Note
(*) ATTENZIONE: Non utilizzare il motoriduttore per applicazioni che ne prevedono il fissaggio ad altezze non raggiungibili dagli utenti. Il dispositivo di sblocco a chiave non può essere azionato a distanza.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave pagina <?>



Fotocellule e Colonnelle pagina <?>



Dispositivi di sicurezza pagina <?>



Lampeggiatori pagina <?>



Trasmittenti e riceventi pagina <?>



Accessori vari pagina <NI>

Per i relativi ricambi vedi pagina <?>