

Attuatore oleodinamico 230V interrato

con peso max della singola anta 800 kg

- Operatore invisibile e silenzioso, composta da un'unità interrata e una centralina
- Soluzione ideale per portoni antichi e di pregio artistico



Sistema GREENTECH:
750 + E045 o E145




DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 750

	750 CBAC	750 SB
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	
Potenza assorbita	220 W	
Corrente assorbita	1 A	
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min	
Portata della pompa	0,75 l/min	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C	
Grado di protezione	IP 55	
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C	
Peso	7,5 kg	
Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Dimensioni (L x P x H) in mm	martinetto 410 x 160 x 205 mm - centralina 245,6 x 353 x 141,5 mm	

CARATTERISTICHE TECNICHE MARTINETTO OLEODINAMICO

	Apertura 100°	Apertura 180°
Angolo di massima rotazione	118°	200°
Velocità angolare	5,2°/s (750 SBS) - 7,8°/s (750 CBAC-SB)	
Grado di protezione	IP 67	
Coppia resa	272 Nm (750 SBS)	543 Nm (750 CBAC-SB)

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

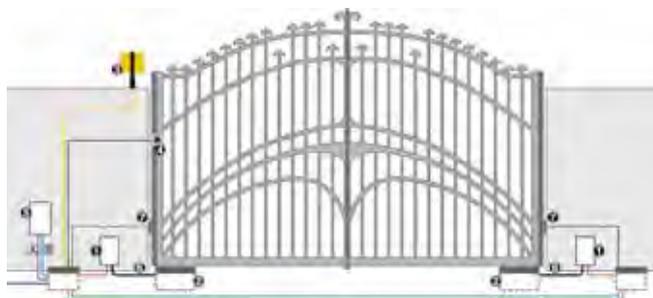

- **(A) Tubazioni a bassa tensione**
■ cavo 3x0,50
■ cavo 2x0,50
- **(B) Tubazioni potenza (230V)**
■ cavo 3x1,50+T
■ cavo 2x1,5+T
■ cavo 2x1,5

N.B.: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	2	Centralina 750 CBAC	107720	Non previsto
1	2	Contenitore mod. LM per schede elettroniche	720309	
2	2	MARTINETTO apertura 100°	108757	
2	2	Piastre di fissaggio da interrare per martinetto (confez. da 6 pz.)	737607	
3	1	Lampeggiatore Faalight 230 V	410013	
4	1	Pulsante a chiave T10	401010001-36	
4	1	Contenitore plastico a murare (T10 - T11)	720086	
5	1	Scheda elettronica E045	790005	
5	1	Contenitore mod. L per schede elettroniche	720118	
5	1	Ricevente XF433 Mhz	319006	
6	2	Tubo in rame Ø 6x8 mm (bobine da 20 kg - 1 kg corrisponde a circa 5 m)	7365011	
7	1	Coppia di fotocellule XP 15 B	785149	
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	

Modello	Impiego			Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Larghezza max singola anta (m)	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)		
Centralina 750 CBAC	1,80	/	45	Non compresa	107720
Centralina 750 SB	2,50	/	45	Non compresa	107721
Martinetto apertura 100°	/	800	/	Non compresa	108757
Martinetto apertura 180°	/	800	/	Non compresa	108758

Le confezioni per i martinetti comprendono: un martinetto oleodinamico, accessori per l'installazione con coperchio inox, flacone d'olio per il riempimento dei tubi.
Le confezioni per le centraline 750 comprendono: una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (**750 CBAC**), senza blocco (**750 SB**), un condensatore di spunto 8µF 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 455 D
(ad esaurimento)
 Caratt. tecniche a pagina <?>
 Codice articolo 790917



Scheda elettronica E045
 Caratt. tecniche a pagina <?>
 Codice articolo 790005



Scheda elettronica E145
 Caratt. tecniche a pagina <?>
 Codice articolo 790006

ACCESSORI

Contenitore mod. L per schede elettroniche
 Codice articolo 720118

Contenitore mod. E per schede elettroniche
 Codice articolo 720119

Contenitore mod. LM per schede elettroniche
 Codice articolo 720309



Piastrine di fissaggio da interrare per martinetto (confez. da 6 pz.)
 Codice articolo 737607



Serratura di sblocco con chiave
 Codice articolo 712805



Tubo in rame Ø 6x8 mm
 (bobine da 20 kg - 1 kg corrisponde a circa 5 m)
 Codice articolo 7365011



Braccio decentrato (per installazioni con martinetto fuori asse)
 Codice articolo 738704



Raccordi completi
 Codice articolo 390421 (conf. 4 pz.)
 Codice articolo 390440 (conf. 40 pz.)



Tubo flessibile
 Codice articolo 390422
 Codice articolo 390439

Kit rilevamento ostacolo Gatecoder (con funzione di inversione) *
(ad esaurimento)
 Codice articolo 104485

Kit installazione Gatecoder per 750 (da abbinare al kit 104485)
(ad esaurimento)
 Codice articolo 428246

Note

- Per le centraline senza blocco occorre installare un'elettroserratura.
 - Per un cancello a due ante prevedere due centraline, due contenitori Mod. LM, due martinetti, un'apparecchiatura elettronica di comando ed eventualmente un'elettroserratura.
 - L'attuatore con blocco è sconsigliato quando non si può accedere al dispositivo di sblocco manuale (ante pannellate o mancanza di altro accesso alla proprietà).
- * Compatibile con le schede 455D o E145

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave
 pagina <?>



Fotocellule e Colonnelle
 pagina <?>



Dispositivi di sicurezza
 pagina <?>



Lampeggiatori
 pagina <?>



Trasmittenti e riceventi
 pagina <NI>



Accessori vari
 pagina <?>

Per i relativi ricambi vedi pagina <NI>